

PP・ワンウェイ・コンテナー・バッグ
トンバッグ

強度に優れ、重量物の運搬が可能です。



**容量が大きく、一度に大量の土砂、
建設資材等の運搬が可能です。**



耐久性が違います。


特 長

- ベルトは強度に優れた100m/m幅を使用しています。
- ベルトの上部は2つ折りにして掛けやすさと強度を増しています。
- 底部に反転用のベルトを付けています。
- 原反布地は、1500デニールの延伸テープを縦横15本ずつ打ち込んだ強力なものを使用しています。(1500D15×15)
- 原料のポリプロピレンは、土木用のトンバッグとして十分な強度が発揮されるよう品質管理において充分チェックできる体制にあります。
- ワンウェイコンテナバッグとして十分な強度と耐久性を待っており、ワンウェイ(一年以内、一回に限り)の使用においてはPL法対応の保険付きです。


用 途

- 軟弱方向面及び砂防等、各種方面防護。
- 河川の仮堰に。
- 防波堤の防護に。
- 蛇籠の代替に。
- 各種建設資材、及び建設廃棄物の運搬に。
- ペットボトル・アルミカン・スチールカン等、リサイクル用袋として。

丸 形

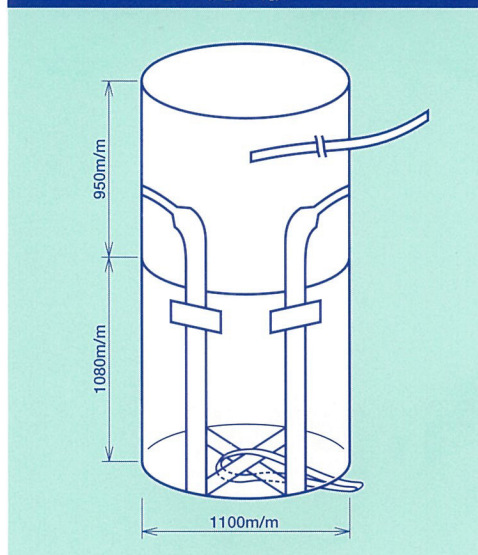

角 形

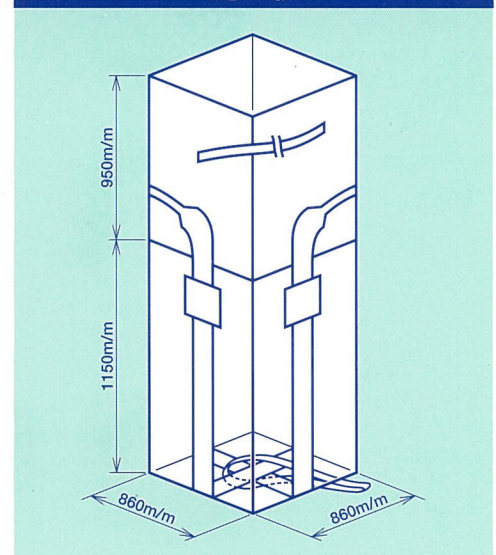

※その他のタイプも取り扱っております。

		丸 型	角 型
サ イ ズ		1100%φ×1080%H (丸型フタ付き)	860%×860%×1150%H (角型フタ付き)
設 計		3,500円/枚	
材 質		ポリプロピレン	
強 度	たて	246. ⁴ kgf	
	よこ	218. ² kgf	
伸び率	たて	21. ⁸ %	
	よこ	17. ² %	

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、規格値ではありません。本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。