

涼シェード 涼しいどお〜[®]



紫外線遮蔽率
72%

可視光線透過率
33%




室内温度上昇の原因でもある、
近赤外線の浸入を軽減させることで
「冷房効率アップ」に役立ちます。
通常のすだれよりも部屋が暗くなりにくく、
個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。

なぜ窓ガラスで省エネ？

室内温度上昇の原因になる**近赤外線**は

約70%が窓から侵入！

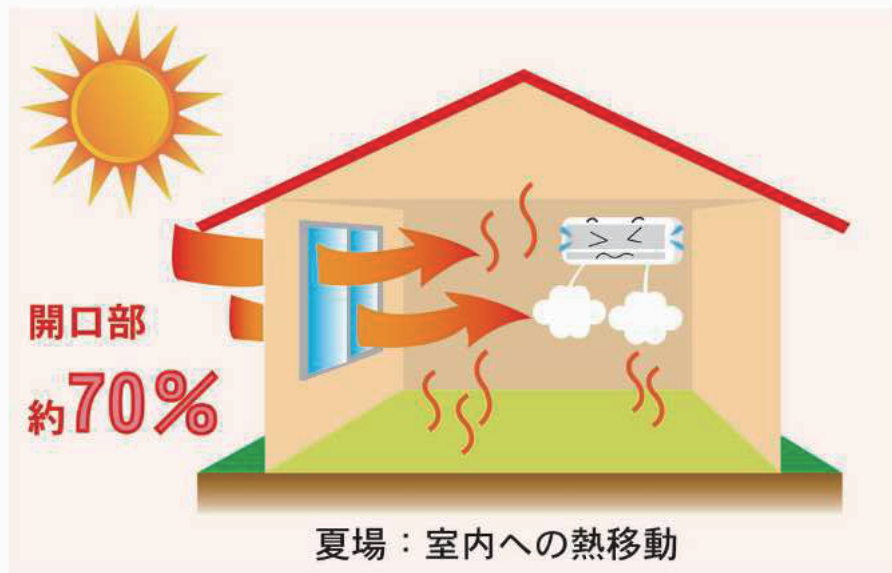

窓などの開口部からの**近赤外線**の出入りが一番多く、この窓ガラス等の熱入射や熱損失を抑えることで、大きな**節電効果**を行うことが出来るようになります。

◎エアコンの稼働率を下げ、電気代のコスト削減、省エネ作用をもたらす事が出来ます◎


● 遮熱性試験



【試験方法】

使用ランプ：岩崎電気機製アイランプ【スポット】 PRS100V500W
照射距離：500mm
照射面：表側
照射時間：15分間
試験室温度：20℃±2℃

● 涼しいどお〜使用による温度変化の比較

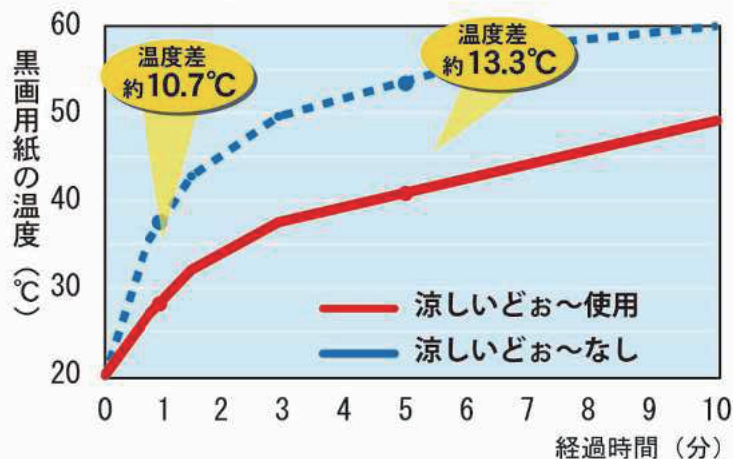


注) 上記は試験値であり保証値ではありません。



ワンポイントアドバイス


家の中にある熱の48%が窓などの開口部から外へ！
冬の場合、窓の断熱性能は外壁の1/2～1/5しかなく、
家の中にある熱の約48%が窓の開口部から外へ逃げて
しまいます。外に熱を逃がさないようにする事で、
暖房費のコスト削減と省エネが出来ます。

● 紫外線特性

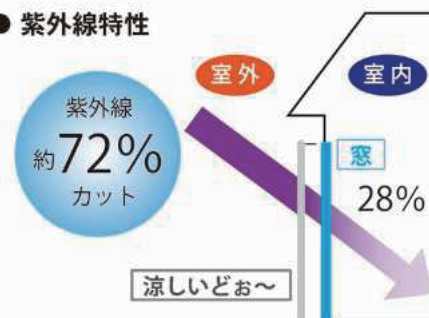

スダレタイプ

製品仕様

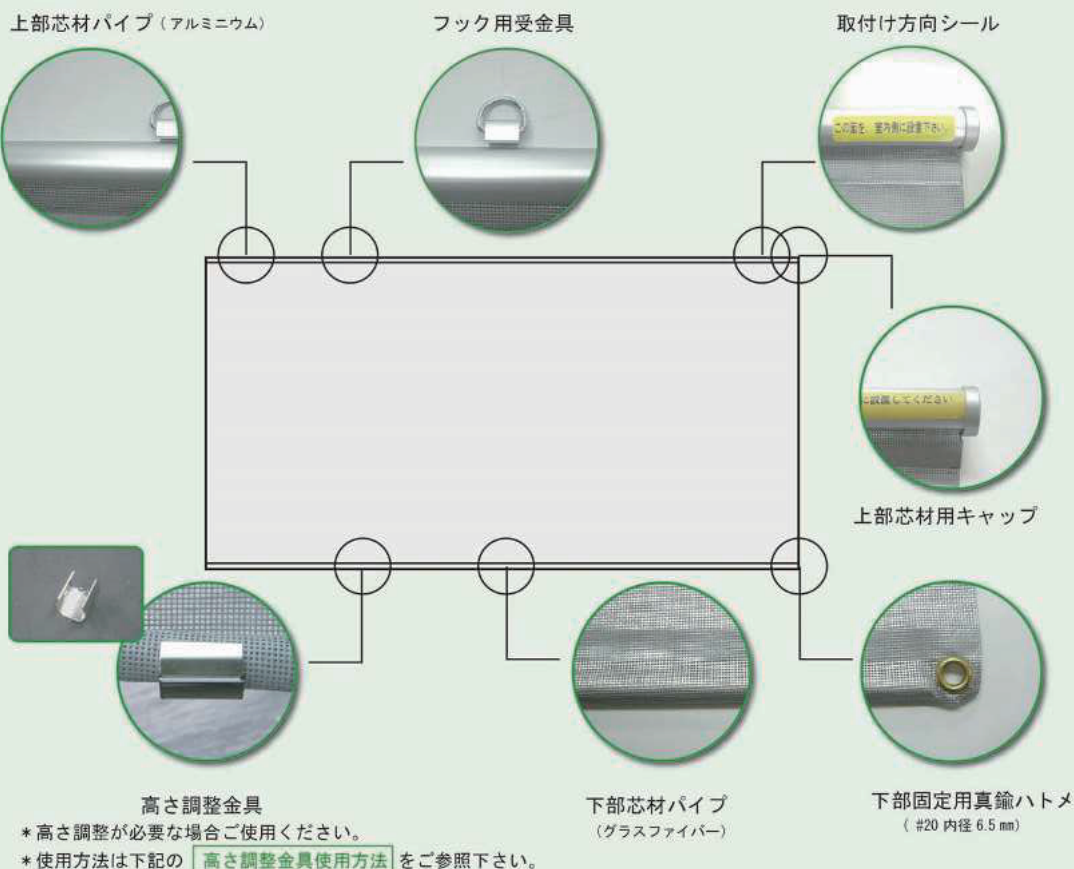

表

裏

生地：シルバーマッシュ
生地材質：ポリエステル
防炎認定：FO-11-098



◀室内から見た外の様子

可視光線透過率
33%

外から見た室内の様子▶



規格品

サイズ	付属金具	
幅 (mm) × 高 (mm)	フック用(ヶ)	高さ調整用(ヶ)
1810 × 1950	4	4
1810 × 950	4	4
905 × 1950	2	2
905 × 950	2	2

取付例



すだれハンガー



マグネットフック



壁面用フック

※こちらの取付部材は販売しておりません。
取付箇所に合った取付部材をホームセンター等でご購入下さい。

高さ調整金具使用方法



①スダレの下部芯材とシートを一緒に巻き上げます



②巻きつけた下部芯材を高さ調整金具で挟み込んでベンチ等でしっかり固定して下さい。
※規格品幅 1810 mmは 4ヶ所
規格品幅 950 mmは 2ヶ所


高さ調整金具

幅：1810 mmまで。

高さ：ご希望のサイズで承ります。

シェードタイプ

製品仕様

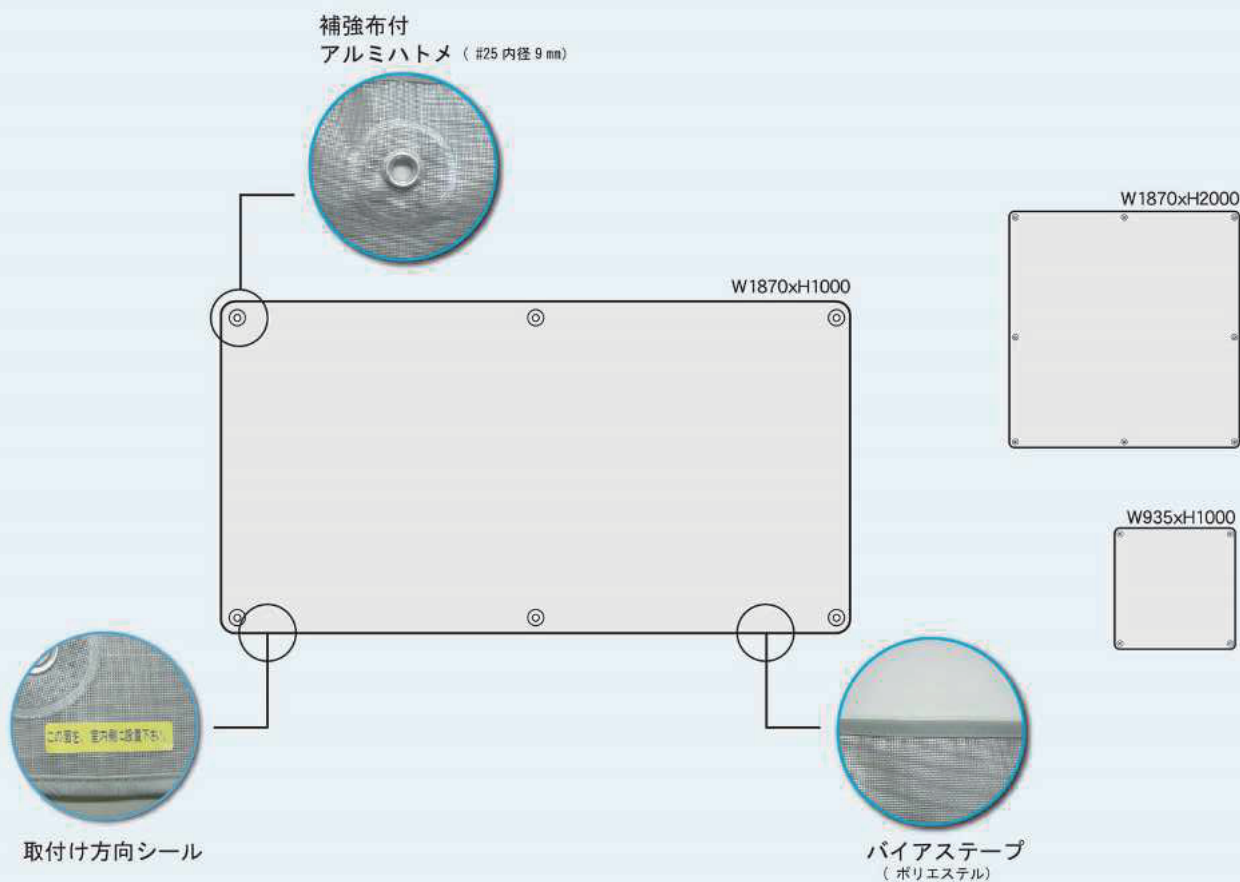

生地：シルバーメッシュ
生地材質：ポリエステル
防災認定：FO-11-098



◀ 室内から見た外の様子

可視光線透過率
33%

▶ 外から見た室内の様子



規格品

サイズ	ハトメ(ヶ)
幅 (mm) × 高 (mm)	
1870 × 2000	8
1870 × 1000	6
935 × 1000	4


取付例



すだれハンガー



マグネットフック



壁面用フック

※こちらの取付部材は販売しておりません。

取付箇所に合った取付部材をホームセンター等でご購入下さい。

別注サイズ

ご希望のサイズで承ります。

但し、サイズによっては本仕様と異なる事が
ございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

オプション品

こちらの取付け用部材は販売しております。



バンジーフック

長さ：260 mm
仕様：丸ゴム 4中
フック：樹脂



横溝吸盤

製品幅：40 mm
高さ：17 mm
材質：塩化ビニール

施工例

● 住宅窓



タイプ	スダレタイプ規格品
サイズ	W1810×H1950
取付部材	すだれハンガー

● 住宅窓



タイプ	シェードタイプ別注品
サイズ	W6000×H1800
取付部材	バンジーフック

● 会社事務所 掘り込み窓



タイプ	スダレタイプ別注品
サイズ	W1720×H1330
取付部材	壁面フック

● 校舎窓



タイプ	シェードタイプ別注品
サイズ	W865×H1125
取付部材	吸盤

ネーム入り

店舗の前や事務所の窓にオススメです！印刷をしても屋内からの視界は良好です。
 文字やイラスト、写真を入れられるので『日除け+広告』としてご使用いただけます。

● 店舗前



● 紫外線特性

試験項目	試験結果	透過率(%) [参考値]	
		305nm	360nm
紫外線遮蔽率(%) [280～400nm]	72	26.9	27.7
可視光線透過率(%) [400～800nm]	33		
可視光線反射率(%) [400～800nm]	27		

● 性能表

品名	項目	色	質量 (g/m ²)	厚さ (mm)	引張強度(N/30mm)		破断伸度(%)		引裂強力(N)		防災認定NO.
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
10000SL		SL/GY	140	0.28	549	548	19	22	78	103	FO-11-098

● お手入れ方法

- ① 水洗いにより塵、汚れなどを洗い落として下さい。
- ② 表面の汚れを除去し、柔らかなスポンジで軽く水洗いをして下さい。
※金属タワシなどを使用すると表面にキズがつきますので使用しないで下さい。
※洗剤などは使用しないで下さい。
- ③ 最後に乾いた布で、水分を拭き取って下さい。

● ご使用上の注意

- ・マンションなどの高所で使用する際は、強風や突風に十分注意してご使用下さい。
- ・取付金具のご使用時には、金具の取扱説明書に従い適正数量をご利用下さい。
- ・取付時には、十分に安全を確保してから作業を行って下さい。

● 保管方法

冬期など、ご使用にならない時は、『涼しいどお〜』を外し、水洗いをしてから十分乾かして下さい。
キズや破けの原因となりますので、折り目が残らないように丸めてからホコリなどがつかないようにして物置などで保管して下さい。

保管場所で高温となる所は避けて下さい。(例：風呂釜付近など)




姉妹商品

ブレネスタ

低彩色を中心とした落ち着いたマット調カラーでラインナップ！安らぎと柔らかな光ある空間を演出します。

(財) 日本協会の「防災製品」認定品です。

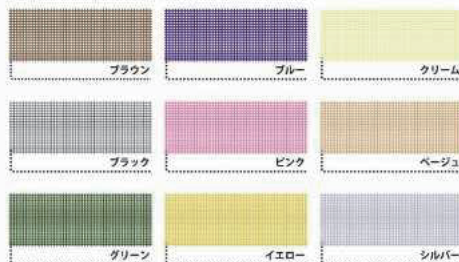

紫外線遮蔽率 82% (生地カラーによる)
透光率 79% (生地カラーによる)

■厚み 0.39 mm ■材質 ポリエステル
■重量 260 g / m² ■防災認定品

UV1000 カラーメッシュ

明るい空間を保ち、風を通し有害な紫外線を吸収・遮断します。

高強力テトロン系(ポリエステル)を使用しているので耐久性に優れており、シートサイズが大きい時などに最適です。



幼稚園



幼稚園

紫外線透過率 11%
紫外線遮蔽率 89%
透光率[直日光] 86.8%

■厚み 0.660 mm ■材質 ポリエステル
■重量 230 g / m²



販売元

製造元

空間創造&環境クリエイター
岸工業株式会社

本社
〒734-0023 広島市南区東雲本町2丁目15-7
TEL: 082-282-1461 FAX: 082-283-9521
東京事務所
〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-26-13東栄ビル7F
TEL: 03-5911-2350 FAX: 03-5911-2352