

強力ポリエステル繊維使用、高耐久ラッシングベルト

Lashing belt

《製品仕様》

・簡単に、しっかり固定

簡単操作で素早く固定できるので、トラックの荷崩れ防止や落下防止など、どなたでも手軽にお使いいただけます。

・耐久性の高い強力ポリエステル原系

ベルト部分は非常に強度の高い強力ポリエステル原系を使用
耐久性が高く、安全に長くお使いいただけます。

CEマーク（安全規制適合品）

	2t用	3t用	5t用
巾	35mm	50mm	50mm
使用荷重	1.0 tf	1.5 tf	2.5 tf
破断荷重	2.0 tf	3.0 tf	5.0 tf
厚さ	2.0mm	2.0mm	2.4mm
材質	強力ポリエステル原系		

安全性の高い
ダブルセーフティーロック

※ハンドルを固定・全開放する際、一旦ラチェットのレバーを引かないと動かない構造になっているため、誤動作がなく安全です。

傷防止用保護スリーブ付

※荷締め時の荷物の損傷及びベルトの損傷を防止できるため、安全に
長くお使いいただけます。
(荷角のあるものに使用する場合は、コーナーパットなどをお使いください。)

バックルプロテクター標準装備
荷物の損傷を防止します。

安定性の高い50mm幅ベルト使用

※ 2t用は35mm幅です。

安心のP L 保険加入商品※




※生産物賠償責任保険（PL保険）とは、第三者に引き渡した物や製品、業務の結果に起因して賠償責任を負担した場合の損害を身体障害または財物損壊が生じることを条件としてカバーする賠償責任保険です。

・用途に合わせて選べる3タイプ

OPタイプ（レール用）

HAタイプ（両フック）

RSタイプ（両アイ）

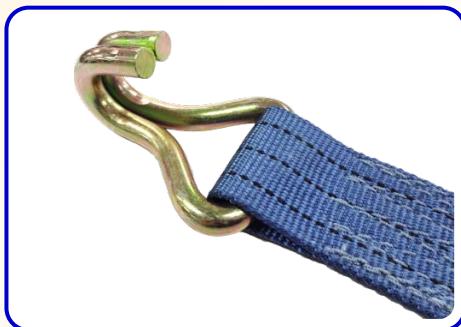

GUTES - MARKT
Produced by SANWA KIGYO

【ご注文・お問い合わせ】

担当営業または下記の番号へお電話下さい。



株式会社 サンワ企業

TEL : 048-421-9310



幅広い用途

あらゆる荷物を傷つけずに素早く、簡単に荷締め・固定できるため、荷役や運搬作業の効率が大幅にアップします！
耐久性の高いポリエステル製ベルトですので、安全に長くお使いいただけます。



ラッシングベルト商品ラインナップ

■ H Aタイプ (両側フック)



2t用 HA10-60

固定 1.0m 調節 6.0m

3t用 HA10-40

固定 1.0m 調節 4.0m

3t用 HA10-50

固定 1.0m 調節 5.0m

3t用 HA10-60

固定 1.0m 調節 6.0m

3t用 HA10-70

固定 1.0m 調節 7.0m

5t用 HA10-70

固定 1.0m 調節 7.0m

5t用 HA10-80

固定 1.0m 調節 8.0m

■ R Sタイプ (両アイ)



2t用 RS10-50

固定 1.0m 調節 5.0m

2t用 RS10-60

固定 1.0m 調節 6.0m

2t用 RS10-70

固定 1.0m 調節 7.0m

3t用 RS10-50

固定 1.0m 調節 5.0m

3t用 RS10-60

固定 1.0m 調節 6.0m

3t用 RS10-70

固定 1.0m 調節 7.0m

■ O Pタイプ (トラックレール用)



2t用 OP10-30

固定 1.0m 調節 3.0m

3t用 OP10-30

固定 1.0m 調節 3.0m

3t用 OP10-40

固定 1.0m 調節 4.0m

3t用 OP10-50

固定 1.0m 調節 5.0m

■ R Eタイプ (エンドレス)

※バックルシート・スリーブなし



3t用 RE50

全長 5.0m