


MK エコスクエアシリーズ

使用用途 工場内間仕切シート、カーテン、バッグ、
シートシャッター、カバー その他

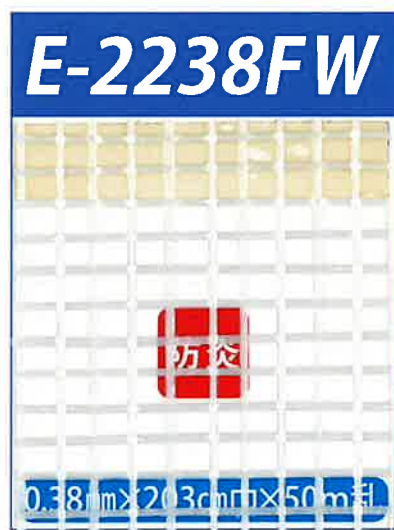

品 番	厚さ (mm)	巾 (cm)	質量 (g/m ²)	引張強さ (N/3cm)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)		備 考
				たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ	
MK-30F	0.30	205	400	200	190	20	28	80	80	防災製品認定番号 F-24018 防災物品試験番号 A2120078 防災
MK-30FS	0.30	205	400	200	190	20	28	80	80	防災製品認定番号 F-23196 防災物品試験番号 A2110720 防災・静電防止10"Ω
MK-30FT	0.30	205	400	200	190	20	28	80	80	防災製品認定番号 F-24090 防災物品試験番号 A2120341 防災・耐寒
E-2238FW	0.38	203	340	495	500	17	22	105	70	防災製品認定番号 F-18071 防災
TM-35TSB	0.35	203	450	200	190	20	28	50	60	防災製品認定番号 F-20148 防災物品試験番号 A1190069 防災・静電防止10"Ω・耐寒 透明・防虫オレンジ
TM-50TSB	0.50	203	670	200	190	20	28	80	90	防災製品認定番号 F-27144 防災・静電防止10"Ω・耐寒
MK-80S	0.8	203	770	610	755	20	24	119	203	防災製品認定番号 F-29416 防災物品試験番号 A2170594 防災
ET-1600-H	0.86	204	900	539	637	19	24	127	215	防災製品認定番号 F-07016 防災・透明・防虫オレンジ

● 縫製上の注意

- ①. ライスター、パフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。
- ②. 高周波ウェルダで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると、稀にスパークを起こすことがありますので、ウェルダバー及び膜材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。
- ③. 膜材料が鉄骨等と直接接触する部分には、必ず補強をしてください。

● 廃棄について

膜材料及び膜材料縫製品を廃棄される際は、下記の方法で処理してください。

- ①. 廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理してください。
- ②. 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

 **株式会社 増田清商店**

販売店

本 社 〒461-0027

愛知県名古屋市東区芳野 1 丁目 1 番 17 号
TEL(052)931-7711(代) FAX(052)932-4878

関東営業所 〒338-0013

埼玉県さいたま市中央区鈴谷七丁目10番25号
アステリスクエアG
TEL(048)789-6950 FAX(048)789-7356