

ユニチカ 特殊加工ガラスシート

コーテッドガラス

C O A T E D G L A S S

UNITIKA
We Realize It!

防災、汎用、プラスα。
あらゆるシーンにひろがるクオリティです。

ユニチカ・コーテッドガラスは、ガラスクロスに樹脂の加工を施したシートです。

防災性を備えた

●塩化ビニル(PVC)系樹脂タイプ

耐熱性をアップした

●シリコン系樹脂タイプ

また、**難燃性を
発揮するタイプ**として

●シリコン系樹脂 + 無機繊維タイプ

用途例

防災用品

工事用シート


ケーブルカバー

断熱布団カバーラギング

フレキシブルダクト


品名：コーテッドガラス E

品番：H201 CE 100

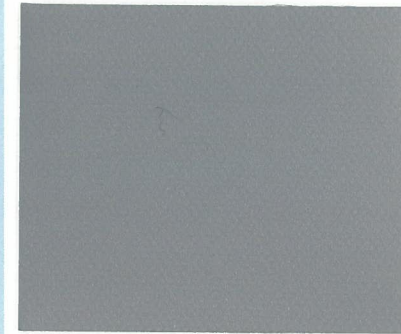


品名：コーテッドガラス G

品番：M200 CG 100 4G

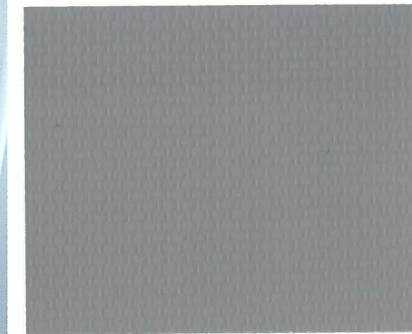


品名：コーテッドガラス L

品番：M265 CL 100 AX

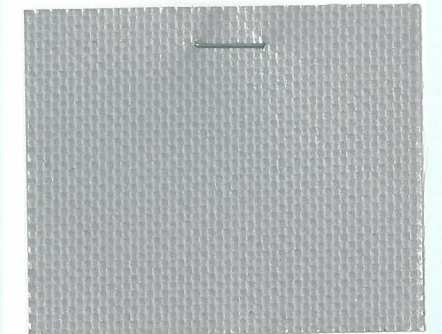

品名：コーテッドガラス M

品番：H335 CM 1002 (旧品番:H300 CM-2)

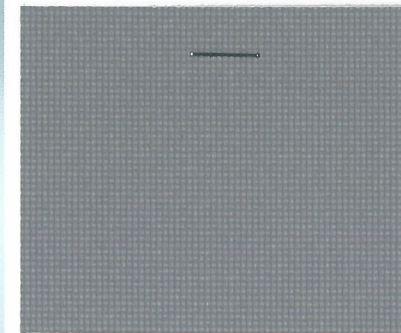

品名：コーテッドガラス X

品番：H201 CL 100 AX



幅広い用途展開に
対応します。

品 番	質量 (g/m ²)	厚さ (mm) ※注1	引張強さ (N/3cm)		引裂強さ (N) ※注2		幅 100cm × 標準長さ (m)乱	使用樹脂 ※注3	樹脂の 耐熱温度 (℃)	標準色	ウェルダー 加工	樹脂 塗布面	防火性能 試験 ※注4	備考
			たて	よこ	たて	よこ								
H201 CE 100	660	0.45	2,150	1,650	58	65	60	両面PVC系樹脂	約80	シルバーグレー	可	両面	登録品 〈試験番号〉 CO080039	—
M200 CG 100 4G	490	0.40	1,700	1,260	120	110	60	両面PVC系樹脂	約80	グレー	可	両面	登録品 〈試験番号〉 CO080032	—
M265 CL 100 AX	400	0.30	1,620	1,420	136	95	60	両面シリコン系樹脂	約200	シルバーグレー	不可	両面	登録品 〈試験番号〉 CO880017	—
H335 CM 1002	450	0.33	2,660	2,490	158	155	30	両面無機繊維入り シリコン系樹脂	約200	グレー	不可	両面	—	建築 不燃材 認定品 ※注5
H201 CL 100 AX	300	0.22	1,520	1,340	100	130	60	表面:アルミ粉末入りシリコン系樹脂 裏面:シリコン系樹脂	約200	シルバーグレー	不可	両面	登録品 〈試験番号〉 CO080038	—

〔表内のご注意〕

※注1: 厚さはダイヤルゲージにて測定したものです。 ※注4: 消防法施行規則第4条の3

※注2: 引裂強さはシングルタング法によるものです。

※注3: 樹脂記号…PVC: 塩化ビニル

※注5: 建築基準法第2条第9号及び同法施工令第108条の2
第1号から第3号まで(不燃材料)の規定に適合する認定製品。

■ 数値は測定例であり、保証値ではありません。

■ 各用途と取扱い方法、及び適合品番については、ご相談ください。

■ 1N=0.102kgf

ユニチカ 特殊加工ガラスシート

コーテッドガラス

C O A T E D G L A S S

 **ユニチカ株式会社** ガラス繊維事業部

[大阪] 〒541-8566 大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪センタービル
TEL.06-6281-5281 FAX.06-6281-5285

[東京] 〒103-8321 東京都中央区日本橋本石町4-6-7 日本橋日銀通りビル
TEL.03-3246-7751 FAX.03-3246-7756

www.unitika.co.jp/g-fiber/