遮熱　遮光

遮熱性

テクミラー®

シルバーターポリン

優れた遮熱効果

かやぶきと効果同等の涼しさを実現しました。

テクミラー#2000

テクミラー#38

サンシェードに

アウトドアの
日よけに

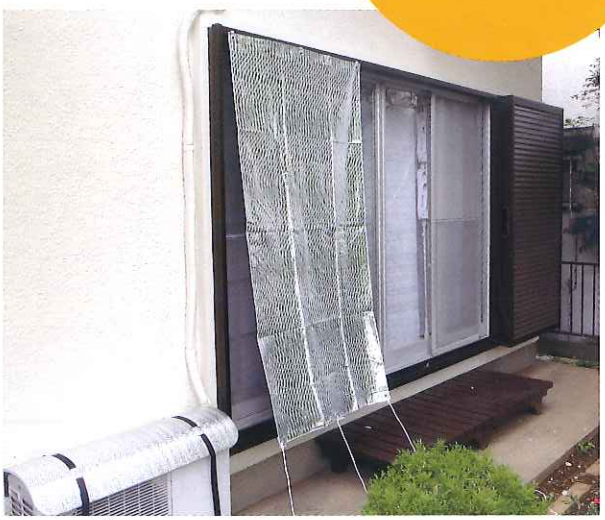

テクミラー#2000

株式会社イノベックス

テクミラー® 優れた遮熱性・遮光効果

遮熱効果

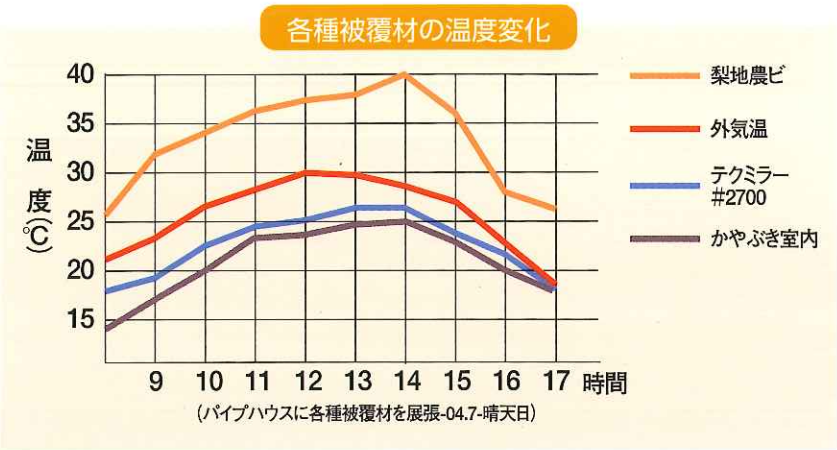

遮光性

テクミラー

#2000・#2700・#38

99.9%
以上の遮光率

(試験方法：JIS L 1055 A法)
※数値は測定値で保証値ではありません。

テクミラー® #2000
シルバー／ブラック　100m乱巻

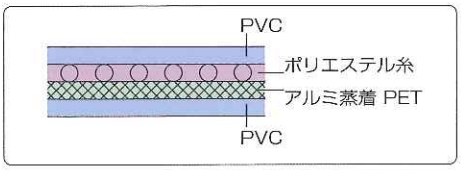

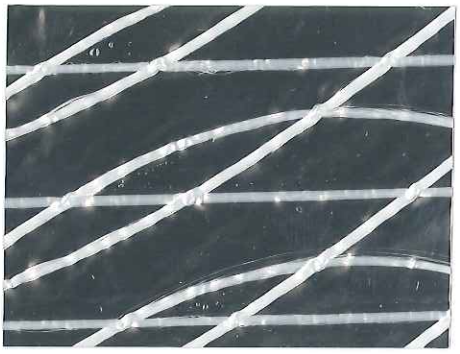

テクミラー® #2700
シルバー／ブラック　50m乱巻

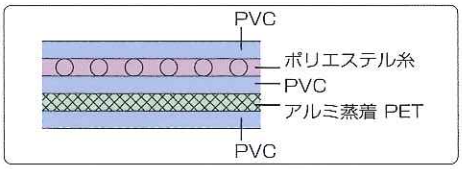

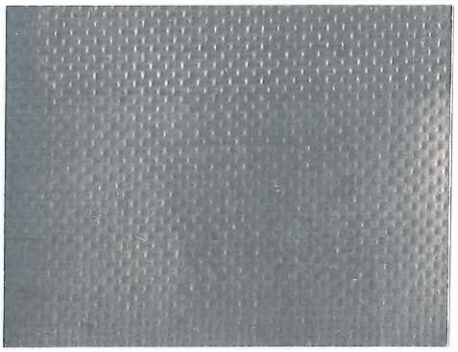

テクミラー® #38
シルバー／ホワイト　50m乱巻

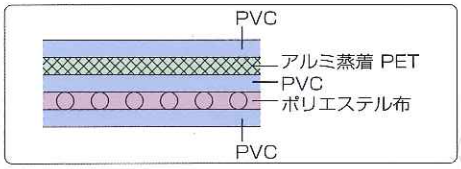

テクミラーシート規格

多目的シート テクミラー® #2000

規格	シート寸法(cm)	仕様	入数
1号	180×180	周囲折り返し #28 アルミハトメ PP補強ロープ入り	20
2号	180×270		10
3号	270×360		8
4号	360×540		4
5号	540×720		2

トラック荷台断熱カバー ボンガード® テクミラー® テクミラー#38使用

規格	荷台カバー寸法(cm)	付属品	車種	積載量	荷台サイズ(cm)	入数
(平積み用) 1号	180×210	ゴムバンド 17mm×6m	軽トラック用	350kg	140(幅)×200(長さ)×30(高さ) 程度	15
(山積み用) 2号	240×270	ゴムバンド 17mm×10m				8

※原反販売も致します。

販売元 株式会社イノベックス http://www.innovex-w.co.jp

本社	〒104-0044	東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー13F	TEL 03(6830)7202～3	FAX 03(6830)7802～3
大阪支店	〒542-0081	大阪府大阪市中央区久太郎1-4-8 堺筋本町ガーデンスクエア11F	TEL 06(6266)1001	FAX 06(6265)4777
九州支店	〒810-0001	福岡県福岡市中央区天神4-4-26 天神第二ビル7F	TEL 092(771)7121	FAX 092(771)7124

製造元 日本ウェーブロック株式会社

テクミラー標準物性

項目 ＼ 商品名		テクミラー#2000	テクミラー#2700	テクミラー#38	試験方法
幅(cm)		193	190	185	JIS L 1096
重量(g/m)		250	340	430	
厚み(mm)		0,19(フィルム上)	0,26(フィルム上)	0,38	
引っ張り強度(N/5・3cm)	タテ	419/5cm	438/5cm	544/3cm	JIS L 1096準拠
	ヨコ	157/5cm	184/5cm	559/3cm	
伸度(%)	タテ	15	17	22	JIS L 1096準拠
	ヨコ	98	121	25	
引裂強度(N)	タテ	145	149	158	JIS K 6772準拠
	ヨコ	190	248	107	
耐揉性(無荷重)	タテ	1,000回異常なし	1,000回異常なし	1,000回異常なし	JIS L 6328
	ヨコ	1,000回異常なし	1,000回異常なし	1,000回異常なし	
耐寒性(℃)		-20	-20	-15	JIS L 6772

※上記数値は測定値で保証値ではありません。
※上記#2000および#2700の伸度の数値は、タテが繊維破断伸度を表し、ヨコがフィルム破断伸度を表しています。

テクミラーシート規格

多目的シート テクミラー®#2000

規格	シート寸法(cm)	仕様	入数
1号	180×180	周囲折り返し #28 アルミハトメ PP補強ロープ入り	20
2号	180×270		10
3号	270×360		8
4号	360×540		4
5号	540×720		2

トラック荷台断熱カバー ボンガード テクミラー® テクミラー#38使用

規格	荷台カバー寸法(cm)	付属品	車種	積載量	荷台サイズ(cm)	入数
(平積み用)1号	180×210	ゴムバンド 17mm×6m	軽トラック用	350kg	140(幅)×200(長さ)×30(高さ)程度	15
(山積み用)2号	240×270	ゴムバンド 17mm×10m				8

●テクミラー中継加工について-加工に際してのご注意

〈テクミラー〉シリーズは、特殊配合を施した塩化ビニールですから、
以下の加工方法が可能です。但し、溶着加工方法が悪いと、テクミラーの
基本特性を損なう恐れがあります。
詳細については代理店、または弊社までお問い合わせください。

加工機種：1.熱風溶着機　2.ヒートシーラー　3.超音波ウェルダー

注)
●熱風溶着機を使用する場合は、熱風ノズルの幅より広い溶着ローラーを二連装してください。
●アルミ面が電気を通すので、高周波ウェルダーはスパークの原因となります。
●ハウス等に被覆する際は、両流れに加工し、
風によるはためきのないように展張してください。

引きずり、引っ張りすぎによる破れ、擦れ、キズ等は、遮光性能を損なう原因となります。

注意
■注意事項　廃棄される場合は、下記の方法で処理してください。
1.廃棄物処理法、都道府県条例に従って処理してください。
2.許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

販売元　http://www.dionet.jp
ダイオ化成株式会社
本社・東京営業所　TEL.03-6830-3010
大阪営業所　TEL.06-6266-1016
福岡営業所　TEL.092-761-6502

製造元
日本ウェーブロック株式会社
TEL.03-6830-7000(代表)

代理店

ISO 9001
JQA-QM8569
222-2FT1306

DIO & WAVELOCK

熱を断つ！（ねつ　た）

アルミ蒸着ポリエステルフィルムの
複合強化〈シルバーターポリンシート〉

テクミラー®

ダイオ化成株式会社　日本ウェーブロック株式会社

プラスチックの複合加工技術を駆使して開発したテクミラー。
保冷用内張カーテンやイチゴの夜冷ハウスなど、
断熱効果を必要とする
すべての用途に。

優れた強度

●強力なポリエステル糸を、織らないまま波（ウェーブ）状に配列。
だから引き裂きに強く、破れも広がりにくいので、農ビ補修テープで修理できます。
〈テクミラー#2000・テクミラー#2700〉

●強力なポリエステル基布を使用。だから、機械的強度に優れています。
〈テクミラー#38〉

優れた断熱、遮光効果

●赤外線を反射、断熱効果が期待できます。
●可視光線を反射、遮光効果が期待できます。

断熱効果

各種被覆材の温度変化

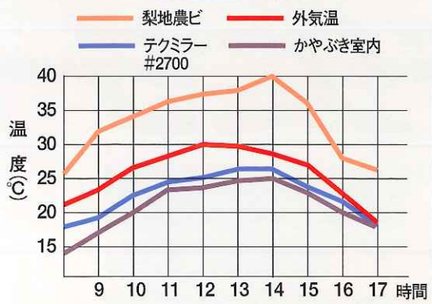

（パイプハウスに各種被覆材を展張-04.7-晴天日）

密封ボックスの温度変化

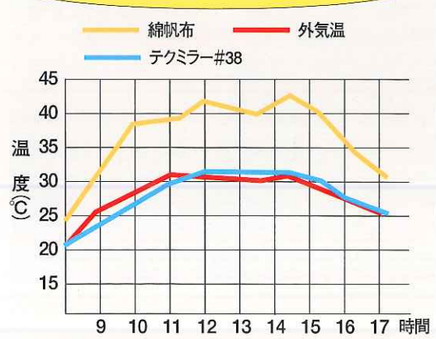

（密封ボックスに各種被覆材を張り付-04.9-晴天日）

遮光性

テクミラー
〈#2000・#2700・#38〉
すべて
99.9%以上の遮光率です。

（試験方法:JIS L 1055 A法）
※数値は測定値で、
保証値ではありません。

優れた機能

●特殊配合した塩ビを使用。
流滴性や柔軟性に優れ、
被覆材の内張りにも外張りにも
使用できます。

●**〈テクミラー#2000・#2700〉を使用すれば**
波（ウェーブ）状パターンの特性で、
ハウス展張後のカーテン開閉や
巻き上げの際に、
エアーを抱き込むので くっつきにくく、
作業が大変ラクになります。

テクミラーの使用例

遮光の断熱施設 **適用製品〈全製品〉**
●写真はテクミラー#38

注）鉄骨ハウスへの展張は、
骨材とビニールシートの接触が大きいので、
〈テクミラー〉#2700と#38をご使用ください。

原反見本

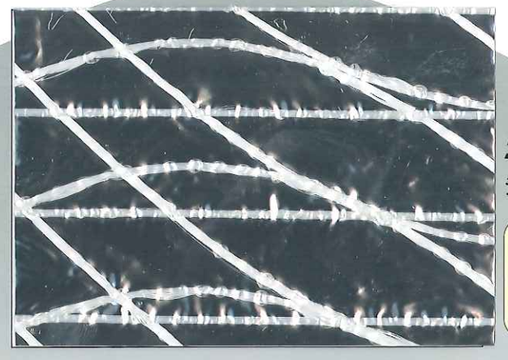

テクミラー® #2000
シルバー／ブラック 100m乱巻



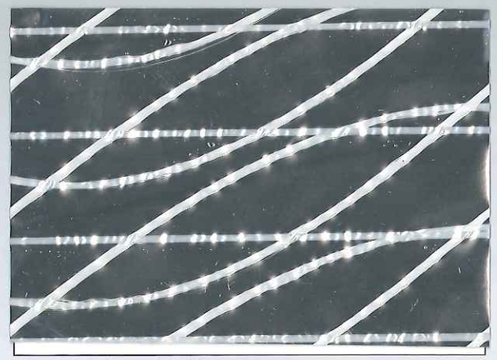

テクミラー® #2700
シルバー／ブラック 50m乱巻



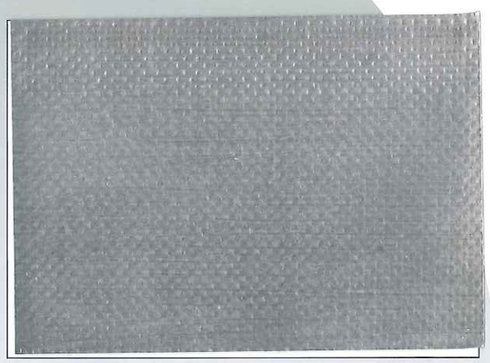

テクミラー® #38
シルバー／ホワイト 50m乱巻



用途

●反射・遮光シート ●保温・保冷用内張りカーテン ●鮮度保持用シート ●イチゴ夜冷ハウス
●畜舎への被覆 ●鶏舎カーテン ●堆肥舎 ●パイプガレージ ●パイプ倉庫の昇温防止
●防暑テント ●雪解け防止用保冷シート ●球根乾燥ハウス ●大型倉庫、車庫 ●断熱トラック幌
●お茶鮮度保持シート ●各種印刷看板シート ●煙草の急乾防止
●その他 クーラーバッグ、レジャー用シートなど

パイプ倉庫へのダイレクト被覆
適用製品〈全製品〉

いちご夜冷ハウス
適用製品〈テクミラー#2000、#2700〉
●写真はテクミラー#2000